


kalite, hizmet, güven ...

MANTAR BARIYER SİSTEMLERİ



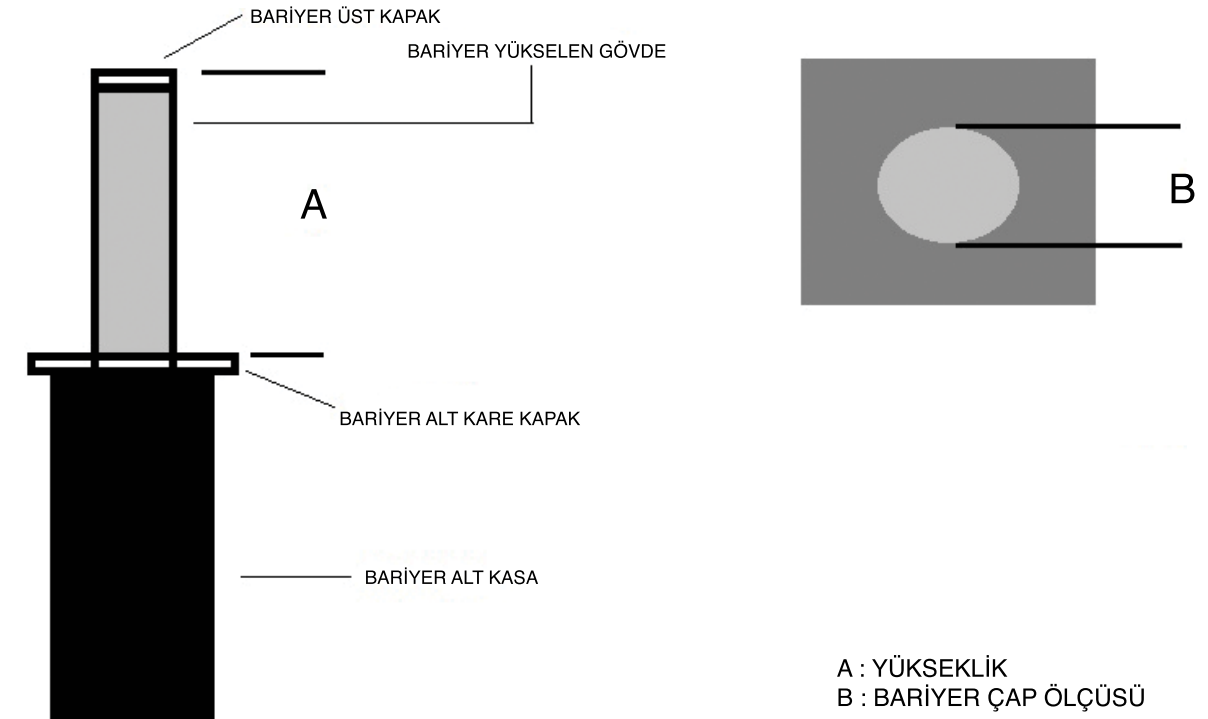

TİP	MANTAR BARIYER				
MODEL	HARİCİ ÜNİTE	HARİCİ ÜNİTE	DAHİLİ ÜNİTE	DAHİLİ ÜNİTE	
MANTAR ÇAP (MM) B	220	273	220	273	
A	YÜKSEKLİK = 60 CM				
A	YÜKSEKLİK = 80 CM				
HAREKETLİ KISIM	BORU ET KALINLIĞI 6 MM – 20 MM				
ÇALIŞMA SİSTEMİ	HİDROLİK				
BESLEME GÜCÜ	380 V AC		220 V AC		
PİSTON SAYISI	1	1	1	1	
MOTOR GÜCÜ	380 V	380 V	24 V	24 V	
ÇALIŞMA SÜRESİ	5-8 SN				
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ	%95				
KALDIRMA GÜCÜ	1000 KG	1000 KG	300 KG	300 KG	
ÇALIŞMA BASINCI MİNİMUM	20 BAR				
ÇALIŞMA BASINCI MAKSİMUM	130 BAR				
MANUEL AÇMA	OPSİYONEL		OPSİYONEL		
MANUEL KAPATMA	OPSİYONEL		YOK		
HİDROLİK YAĞ TİPİ	46 NUMARA HİDROLİK SİSTEM YAĞI				
UYARICI IŞIK	KIRMIZI/YEŞİL TRAFİK LAMBASI (OPSİYONEL)				
HİDROLİK HORTUM	½ R2 320 BAR - 5/8 R2				
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 / +50 DERECE				
ACİL KAPATMA	OPSİYONEL				
SENSÖR KORUMASI	FOTOSEL VE YA LOOP DEDEKTÖR				

Mantar bariyerler park sorununun yoğunlukla yaşandığı yerlerde, insan geçişini engellemeyen, araç çarpmalarına karşı çok iyi mukavemet sağlayan sistemler olarak tercih edilmektedir. Bu sistemler elçilik ve askeri bina girişleri gibi yüksek güvenlik gerektiren yapılarda kullanılabilir.

Sistem isteğe göre tek veya grup halinde (2'li, 3'lü, 4'lü,6'lı) yerleştirilebilir. Grup halinde çalışan mantar bariyerlerde açılma ve kapanma tamamen eş zamanlı olup tüm mantarlar aynı anda inip aynı anda kalkmaktadır. Sistem çevreyle uyumu, çok hızlı çarpmalarda bile gösterdiği yüksek mukavemet, yıllarca sorunsuz çevre şartlarına (yağmur, kar, çamur, iklim koşulları v.b) dayanımı ile yüksek güvenlik geçiş sistemleri arasında kendini bir adım öne çıkarmaktadır.

Araçla yapılan bombalama ve benzeri eylemlere karşı kullanılabilecek yegane sistemlerden biridir. Çok uzun seneler bakım gerektirmeyen, işletme maliyeti düşük, her türlü mekana kolaylıkla uygulanabilen sistemlerdir.

