


kalite, hizmet, güven ...

ROAD BLOCKER SİSTEMLERİ






Road blocker sistemleri yalnızca bir aracın çarpmasına mukavim bir kasaya haiz üretilmemişlerdir. Sistemle ilgili tüm aksamalar terörist eylemlere karşı korunmuşlardır. Hidrolik sisteme, hidrolik hortumlara, elektronik elemanlara veya diğer tüm sistem elemanlarına yapılabilecek terörist eylemlere karşı o hep ayaktaadır. Frekans Bozucular (jammer) onu etkileyemez. Yani Road Blocker yere inip sonra çıkan bir demir yığını değildir. Bir road blocker bariyer sisteminde mekanik-elektronik-hidrolik aksam ve tasarım çok önemlidir.

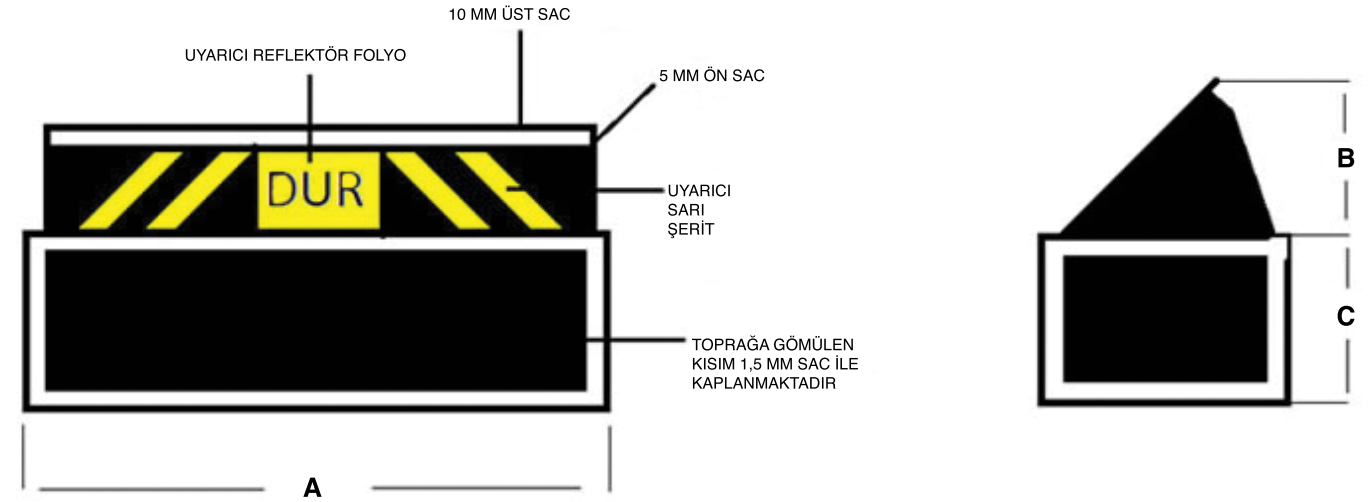

TİP	ROAD BLOCKER				
MODEL	ESNRB2000	ESNRB3000	ESNRB4000	ESNRB5000	ESNRB6000
UZUNLUK (A)	2 MT	3 MT	4 MT	5 MT	6 MT
UZUNLUK (B)	YÜKSEKLİK = 65 CM				
UZUNLUK (C)	YÜKSEKLİK = 110 CM				
HAREKETLİ KISIM	ÜST SAC 10 MM ÖN VE YAN SACLAR 5MM İÇ DESTEKLER NPU				
ÇALIŞMA SİSTEMİ	HİDROLİK				
BESLEME GÜCÜ	380 VOLT 3 FAZ 50/60 HZ				
PİSTON SAYISI	1	1	1	2	2
MOTOR GÜCÜ	3 KW	4 KW	4 KW	5,5 KW	5,5 KW
ÇALIŞMA SÜRESİ	3-8 SN				
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ	%95				
KALDIRMA GÜCÜ	5000 KG	5000 KG	5000 KG	10000 KG	10000 KG
ÇALIŞMA BASINCI MİNİMUM	50 BAR				
ÇALIŞMA BASINCI MAKSİMUM	130 BAR				
MANUEL AÇMA	MANUEL POMPA İLE				
MANUEL KAPATMA	MANUEL POMPA İLE				
HİDROLİK YAĞ TİPİ	46 NUMARA HİDROLİK SİSTEM YAĞI				
UYARICI IŞIK	KIRMIZI/YEŞİL TRAFİK LAMBASI				
HİDROLİK HORTUM	½ R2 320 BAR				
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 / +50 DERECE				
ACİL KAPATMA	OPSİYONEL				
SU TAHLİYE POMPASI	OTOMATİK POMPA				
SENSÖR KORUMASI	FOTOSEL VE YA LOOP DEDEKTÖR				

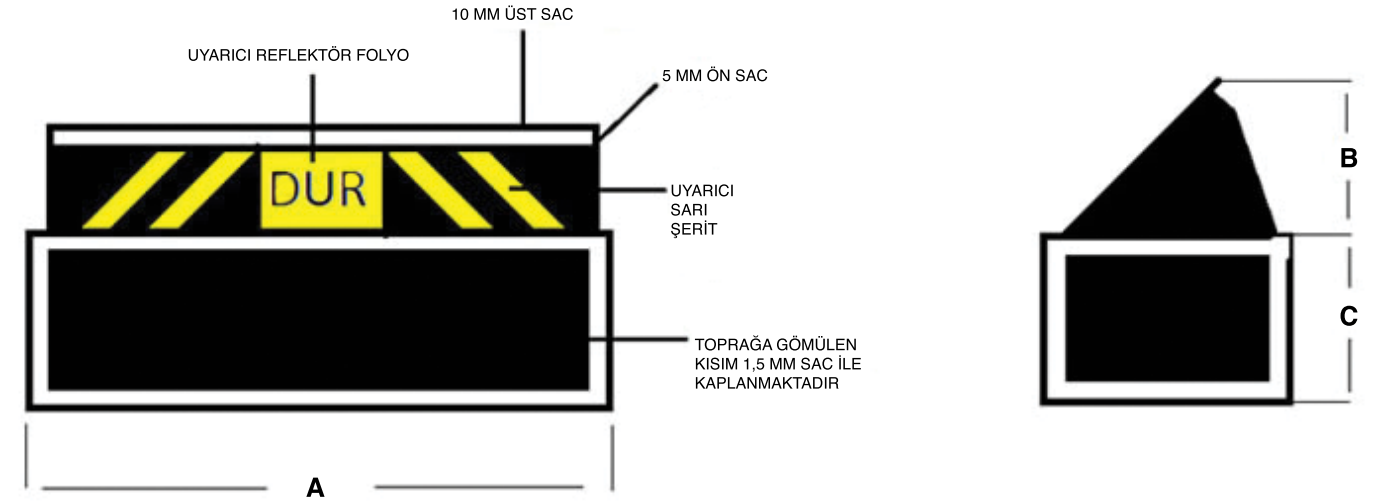

TİP	ROAD BLOCKER				
MODEL	ESNRB2000	ESNRB3000	ESNRB4000	ESNRB5000	ESNRB6000
UZUNLUK (A)	2 MT	3 MT	4 MT	5 MT	6 MT
UZUNLUK (B)	YÜKSEKLİK = 95 CM				
UZUNLUK (C)	YÜKSEKLİK = 130 CM				
HAREKETLİ KISIM	ÜST SAC 10 MM ÖN VE YAN SACLAR 5MM İÇ DESTEKLER NPU				
ÇALIŞMA SİSTEMİ	HİDROLİK				
BESLEME GÜCÜ	380 VOLT 3 FAZ 50/60 HZ				
PİSTON SAYISI	1	1	1	2	2
MOTOR GÜCÜ	3 KW	4 KW	4 KW	5,5 KW	5,5 KW
ÇALIŞMA SÜRESİ	5-12 SN				
ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ	%95				
KALDIRMA GÜCÜ	5000 KG	5000 KG	5000 KG	10000 KG	10000 KG
ÇALIŞMA BASINCI MİNİMUM	50 BAR				
ÇALIŞMA BASINCI MAKSİMUM	130 BAR				
MANUEL AÇMA	MANUEL POMPA İLE				
MANUEL KAPATMA	MANUEL POMPA İLE				
HİDROLİK YAĞ TİPİ	46 NUMARA HİDROLİK SİSTEM YAĞI				
UYARICI IŞIK	KIRMIZI/YEŞİL TRAFİK LAMBASI				
HİDROLİK HORTUM	½ R2 320 BAR				
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-30 / +50 DERECE				
ACİL KAPATMA	OPSİYONEL				
SU TAHLİYE POMPASI	OTOMATİK POMPA				
SENSÖR KORUMASI	FOTOSEL VE YA LOOP DEDEKTÖR				



- Yüksek güvenlik gerektiren yerlerde kullanılır.
- Her türlü darbeye dayanıklıdır.
- İstenilen ölçülerde özel üretim yapılır.

